
Enofazni transformatorji
tip EIL

Standardna izvedba
- Skladno z veljavnimi standardi EN in IEC
- stopnja zaščite: IP00
- za vgradnjo do stopnje zaščite IP23
- temperaturni razred: T40/B
- vakuumsko impregnirano z impregnacijsko smolo
- skladno z zahtevami CE

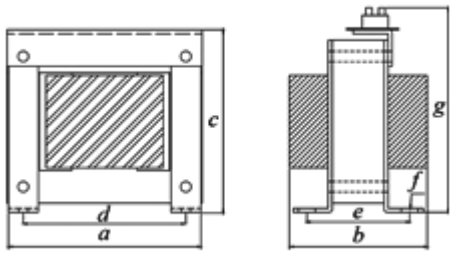

Velikost	P [VA]		Teža [kg]		Dimenzije [mm]					
	V330	VM111	Cu	skup.	a	b	c	d	e	f
EI96/35	125		0,5	2,3	96	72	85	80	55	6x11
EI96/45	160		0,6	2,8		82			65	
EI96/59	200		0,7	3,6		96			79	
EI120/40	250		1	4,2	120	88	110	100	71	6x11
EI120/50	300		1,1	5,1		100			84	
EI120/60	350		1,2	6,1		110			92	
EI120/70	400		1,3	6,7		120			103	
EI150N/50	500		2,1	82	150	107	135	125	84	7x13
EI150N/66	630		2,4	10,5		124			100	
EI150N/78	700		2,7	12,2		139			112	
EI150N/92	750		2,8	13,5		150			126	
EI150N/92 LK	900		3,3	14,1		175			126	
EI170	na zahtevo									
EI195										
EI231										

Tik transformatorji, d.o.o. • Srednja vas pri Kamniku 3c • 1241 Kamnik
www.tik-transformatorji.si • tik@siol.net • tel: 01 8397126 • fax: 01 8397127