
Enofazni transformatorji
Tip US

Standardna izvedba
- Skladno z veljavnimi standardi EN in IEC
- stopnja zaščite: IP00
- za vgradnjo do stopnje zaščite IP23
- temperaturni razred: T40/B
- vakuumsko impregnirano z impregnacijsko smolo
- skladno z zahtevami CE

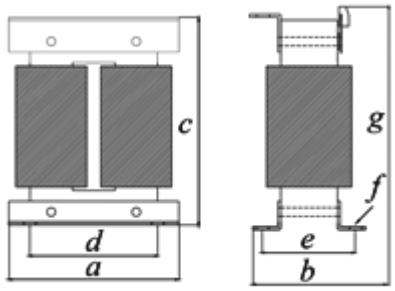

Velikost	P [VA]		Teža [kg]		Dimenzije [mm]					
	V330	VM111	Cu	skup.	a	b	c	d	e	f
UI120/40	800	900	4	10	160	120	210	110	94	10x18
UI120/50	900	1000	4,2	13		130			104	
UI120/60	1250	1450	4,6	14		140			114	
UI120/70	1400	1600	5,5	16		150			124	
UI120/75	1600	1800	6,5	19		155			129	
UI150/52	2000	2300	9,1	22	200	152	275	140	120	10x18
UI150/66	2400	2800	10	25		166			134	
UI150/77	3000	3500	11	30		177			145	
UI150/92	3500	4000	12	35		192			160	
UI150/103	4000	4600	13	40		203			171	
UI180/63 LK	4400	5100	18	39	240	163	310	200	123	10x18
UI180/78 LK	5500	6300	19	46		178			138	
UI180/93 LK	6600	7600	21	53		193			153	
UI210/73 LK	8000	9800	27	62	280	193	360	240	151	12x25
UI210/88 LK	10000	12100	28,5	68,5		208			166	
UI210/103 LK	11500	14000	31	79		223			181	
UI210/133 LK	14500	17800	36	100		253			211	
UI240/83 LK	14000	17000	40	91,5	320	223	410	270	183	12x25
UI240/110 LK	18000	22000	44,2	111		250			210	
UI240/140 LK	21000	25800	49,5	135,5		280			240	

Tik transformatorji, d.o.o. • Srednja vas pri Kamniku 3c • 1241 Kamnik • Slovenia
www.tik-transformatorji.si • tik@siol.net • tel: +386 1 8397126 • fax: +386 1 8397127