Srednjefrekvenčni transformator

Tip NTNS

tik transformatorji

Srednjefrekvenčni transformator NTNS je bil razvit s primarnim ciljem doseganja zelo nizke stresane induktivnosti. Zasnova omogoča tudi različne prilagoditve, s katerimi lahko transformator prilagodimo specifičnim zahtevam posamezne aplikacije. Na podlagi vaših zahtev in izbranih parametrov vam lahko ponudimo transformator, ki najbolje ustreza vašim potrebam.

Standardni model
Osnovne informacije

Dimenzije (D x Š x G)
250 x 230 x 170 mm

Teža
26 kg

Frekvenčno območje
10-200 kHz

Največja moč
500 kVA


Primarna napetost
Odvisno od frekvence, 500-1000 V

Primarni tok
500 A

Sekundarni tok
3000 A

Prestavno razmerje
6:1, 5:1, 4:1

Stresana induktivnost
0,2 µH pri 6 ovojih

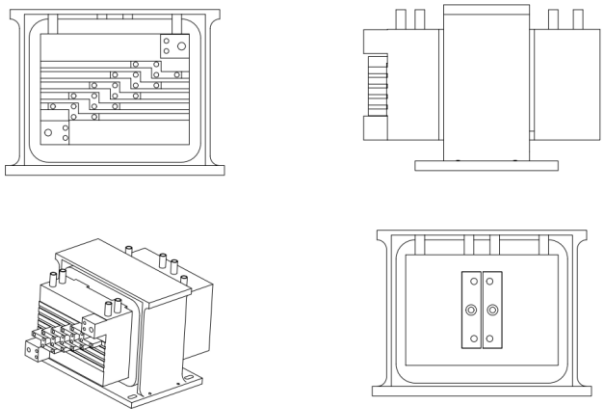

Vrednosti v informativnem okvirčku se nanašajo na standardni model NTNS-500. Za informacije o modelu, ki ustreza vaši aplikaciji, vam lahko ponudimo prilagojeno različico transformatorja glede na vaše zahteve in želene parametre (moč, napetost, prestavno razmerje, …).





Tik transformatorji, d.o.o.
Srednja vas pri Kamniku 3c • 1241 Kamnik • Slovenija
www.tik-transformatorji.si • tik@siol.net • +386 1 839 7126