
Trifazni transformatorji
Tip TS

Standardna izvedba
- Skladno z veljavnimi standardi EN in IEC
- stopnja zaščite: IP00
- za vgradnjo do stopnje zaščite IP23
- temperaturni razred: T40/B
- vakuumsko impregnirano z impregnacijsko smolo
- skladno z zahtevami CE

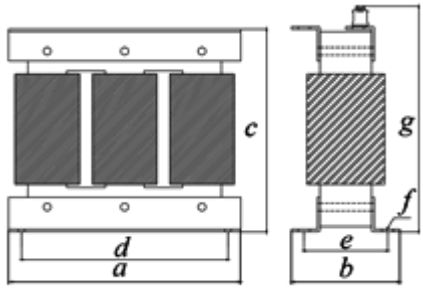

Velikost	P [VA]		Teža [kg]		Dimenzije [mm]					
	V330	VM111	Cu	skup.	a	b	c	d	e	f
3UI 60/21	90	110	0,7	2	125	61	105	100	45	7x13
3UI 60/31	130	150	1	3		71			55	
3UI 75/24	220	260	1,5	4	155	76	130	130	56	7x13
3UI 75/41	330	400	2	6		81			71	
3UI 90/30	500	610	2,5	8	180	80	160	150	54	7x13
3UI 90/40	650	800	2,9	10		90			64	
3UI 90/50	800	1000	3,2	11		100			74	
3UI 120/40	1100	1350	5,8	17	240	120	215	190	90	10x17
3UI 120/50	1400	1700	6,3	19		130			100	
3UI 120/60	1700	2050	6,8	21		140			110	
3UI 120/70	2100	2600	7,3	25		150			120	
3UI 120/75	2300	2800	9	29		155			125	
3UI 132/46	2500	3100	10	23	264	126	235	215	100	10x17
3UI 132/60	2800	3500	13	29		140			114	
3UI 132/72	3300	4100	15	35		152			126	
3UI 150/50	3000	3600	14	35	300	152	265	240	120	10x17
3UI 150/66	3800	4500	16	41		166			136	
3UI 150/77	4500	5500	17	47		177			147	
3UI 150/92	5000	6100	19	54		192			162	
3UI 150/102	5500	6600	22	59		202			172	
3UI 180/63	6600	8100	26	62	360	163	320	320	123	10x17
3UI 180/78	8200	10000	29	72		178			138	
3UI 180/92	10000	12000	31	82		192			152	
3UI 210/73	12000	14700	41	95	420	193	370	380	153	12x25
3UI 210/88	15000	18000	43	110		208			168	
3UI 210/103	17000	21000	46	122		223			183	
3UI 210/133	21000	36500	52	148		253			213	
3UI 240/83		25000	60	141	480	203	420	400	163	12x25
3UI 240/110		35000	66	172		230			210	
3UI 240/140		40000	75	207		260			220	

Tik transformatorji, d.o.o. • Srednja vas pri Kamniku 3c • 1241 Kamnik • Slowenien
www.tik-transformatorji.si • tik@siol.net • tel: +386 1 8397126 • fax: +386 1 8397127